

KNX-ovladač se 3 a 6 výstupními kontakty



osvětlení



topení,
ventilace,
klimatizace



rozvaděče



automatizace
budov a domů



**Schaltaktor mit KNX-Technologie, 16 A
Kompakter und Leistungsstarker Schaltaktor
mit 6 Relaisausgängen**

Typ 19.3K.9.030.4300

- 6 Relais für 3 Rollläden
- Logisch gegeneinander verriegelte Ausgänge
- Lamellen-Management (3 verschiedene Typen)

Typ 19.6K.9.030.4300

- Kompakter und leistungsstarker Schaltaktor mit 6 Relaisausgängen
- 6 Ausgangskontakte 16 A, 250 V AC, individuell konfigurierbar als Schließer oder Öffner
- Zeitfunktionen (AN, AUS, Blinken, Treppenlichtfunktion)
- Logische Verknüpfungen und Analogfunktionen für jeden Ausgang (AND, OR, XOR, PORT, Schwellwertfunktionen)
- LED-Statusanzeige für jeden Ausgang
- Szenen-Management
- Manuelle Ausgangssteuerung am Gerät
- Versorgungsspannung über KNX-Bus
- Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)

19.3K/19.6K

šroubové svorky

KNX - Klemmen



EVG⁽¹⁾ = elektronický předřadník

KVG⁽²⁾ = konvenční elektromechanický předřadník

rozměry na straně 4

Kontakty

Konfigurace kontaktů (po sběrnici)

Max. trvalý proud / max. spínaný proud A

Jmenovité napětí V AC

Max. spínaný výkon AC1 VA

Max. spínaný výkon AC15 (230 V AC) VA

AC3 zátěž, 1 fázový motor (230 V AC)

žárovky a halogen. žárovky W

zářivky s EVG⁽¹⁾ W

zářivky s KVG⁽²⁾ W

úsporné zářivky W

LED (230 V AC) W

halogen. žárovky nebo LED s EVG⁽¹⁾ W

halogen. žárovky nebo LED s KVG⁽²⁾ W

Materiál kontaktů

Cívka

Jmenovité napětí (U_N) VDC

Jmenovitý proud

Všeobecné údaje

Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí

Elektrická životnost AC1 počet sepnutí

Teplota okolí °C

Krytí

Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání)

NEW 19.3K.9.030.4300



- Bistabiles Relais mit ENEC Zulassung (Maximaler Einschaltstrom bis zu 120 A)
- Geeignet für die Steuerung von bis zu 3 Rollläden
- Lamellen-Management

19.6K.9.030.4300



- bistabilní relé se značkou ENEC (max. zapínací proud do 120 A)
- šířka 70 mm

Konfigurace kontaktů (po sběrnici)	6Z - 6R	6Z - 6R
Max. trvalý proud / max. spínaný proud A	16/120 (5 ms)	16/120 (5 ms)
Jmenovité napětí V AC	250/400	250/400
Max. spínaný výkon AC1 VA	4000	4000
Max. spínaný výkon AC15 (230 V AC) VA	750	750
AC3 zátěž, 1 fázový motor (230 V AC)	0,5	0,5
žárovky a halogen. žárovky W	2000	2000
zářivky s EVG ⁽¹⁾ W	1000	1000
zářivky s KVG ⁽²⁾ W	750	750
úsporné zářivky W	400	400
LED (230 V AC) W	400	400
halogen. žárovky nebo LED s EVG ⁽¹⁾ W	400	400
halogen. žárovky nebo LED s KVG ⁽²⁾ W	800	800
Materiál kontaktů	AgSnO ₂	AgSnO ₂
Cívka		
Jmenovité napětí (U _N) VDC	30	30
Jmenovitý proud	12	12
Všeobecné údaje		
Mechanická životnost AC/DC počet sepnutí	10 · 10 ⁶	10 · 10 ⁶
Elektrická životnost AC1 počet sepnutí	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Teplota okolí °C	-5...+45	-5...+45
Krytí	IP 20	IP 20
Schválení zkušeben (podrobnosti na vyžádání)	 	 

Objednací kód

Příklad: řada 19, KNX ovladač, 6Z / 16 A.


1	9	.	6	K	.	9	.	0	3	0	.	4	3	0	0
řada			typ			druh napětí			jmenovité provozní napětí			druh kontaktů			materiál kontaktů
			3K = KNX Rollladen Aktor, 3 Ausgänge, 16 A 6K = KNX Schaltaktor allgemeine Lasten, 6-fach, 16 A - 250 V AC			9 = DC			030 = KNX-Bus			3 = Z (konfigurace pomocí ETS)			4 = AgSnO ₂

Všeobecné údaje


Přívody			
Utahovací moment	Nm	0.5	
Max. průřez přívodů	drát		lanko
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2,5	1 x 4 / 2 x 1,5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 16
Délka odizolování	mm	7	

Schéma připojení

Typ 19.3K

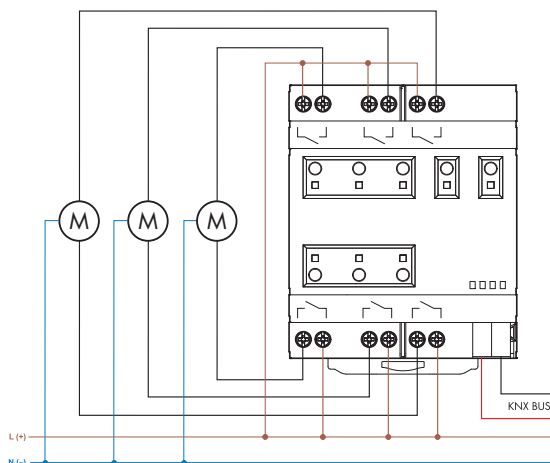


Typ 19.6K

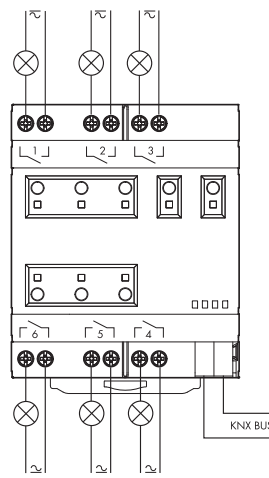

Rozměry

Typ 19.3k/19.6K
šroubové svorky

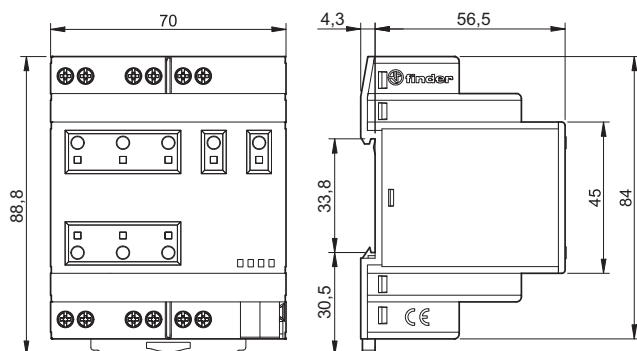

Příslušenství



060.48

Popisný štítek-matice pro 19.6K
48 štítků (6 x 12) mm, pro tiskárnu s termálním přenosem

060.48