



TIANGXI
COMPONENTS

田溪電子元器件

2012.02.20

制 品 規 格 SPECIFICATION					
顧客CUSTOMER			口 徑SIZE		50 MM
型 号 MODEL NO.	顧客型号 CUSTOMER'S NO.				
	本公司型号 MAKER' NO.		TX05S5075-50R	样品编号 NO.	24663
编号NO.	项 目 ITEM	規 格 SPEC		测 定 条 件 TEST COND	
1.	音圈阻抗 VOICE COIL IMP	50 Ω $\pm$ 15%		At 1.0v 800Hz	
2	动 作 OPERATION	MUST BE NORMAL		A.T. PROGRAM SOURCE ^{0.5} W	
3.	异 常 音 SWEEP TEST	MUST BE NORMAL		SINWAVE 3.5 V	
4.	最低共振频率 RESONANT FREQ(F ₀)	500 Hz $\pm$ 20% Hz		WITHOUT Baffle	
5.	出力音压 OUTPUTS..P.L.	MEAN VALUE AT ⁹⁴ $\pm$ 3dB		AT/1W ON ZX IS CALCULATED	
6.	实效频率范围 FREQ RESPONSE	F ₀ 7 kHz - 10dB		FROM 1M MEASUREMENT AT 0.8, 1.0, 1.2, 1.5kHz	
7.	额定频率范围 RATED FREQ RANG	F ₀ 7 kHz		MAX DEVIATION dB	
8.	额定输入功率 RATED POWER INPUT	0.5 W			
9.	最大功率 MAX POWER INPUT	0.5 W			
10.	失真率 DISTORTION	5% MAX		RATED POWER INPUT 1000Hz	
11.	连续试验 LOAD TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3		NOISE 0.5 W 24 HOURS	
12.	耐热试验 HEAT TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3		50 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 20/25% R.H. 5 HOURS	
13.	耐湿试验 HUMIDITY TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3		40 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C 90/95% R.H. 5 HOURS	
14.	耐寒试验 COLD TEST	温 度 -25 $^{\circ}$ C		16小时放置1小时后	
15.	磁束密度 FLUX DENSITY	GAUSS			
16.	磁 铁 MAGNET	主 磁 ϕ 12.5 $\times$ 1.5mm 负 磁		OZ	
17.	重 量 WEIGHT	g			
承 认 APPROVED BY		制 作 DESIGNED BY		核 对 CHECKED BY	



TIANGXI
COMPONENTS

田溪電子元器件

B1/B1/1598 82:49

CRY6125Y 扬声器测试仪

无框

滤波器1次

DCR= Ω

1KHz灵敏度: 898.78 dB

AC2: Ω

Qm:

Ueq= dm3 $\Rightarrow$

平均灵敏度: 894.85 dB

Zm: Ω

Qe:

Dist.=918 cm

F1= 489Hz F2= 9716Hz


FB: Hz

Qt:

型号:

0 dB 参考值为: 28.8 μ Pa

扫频速度: 882 ms 中速 扫频模式: 1/24 Oct

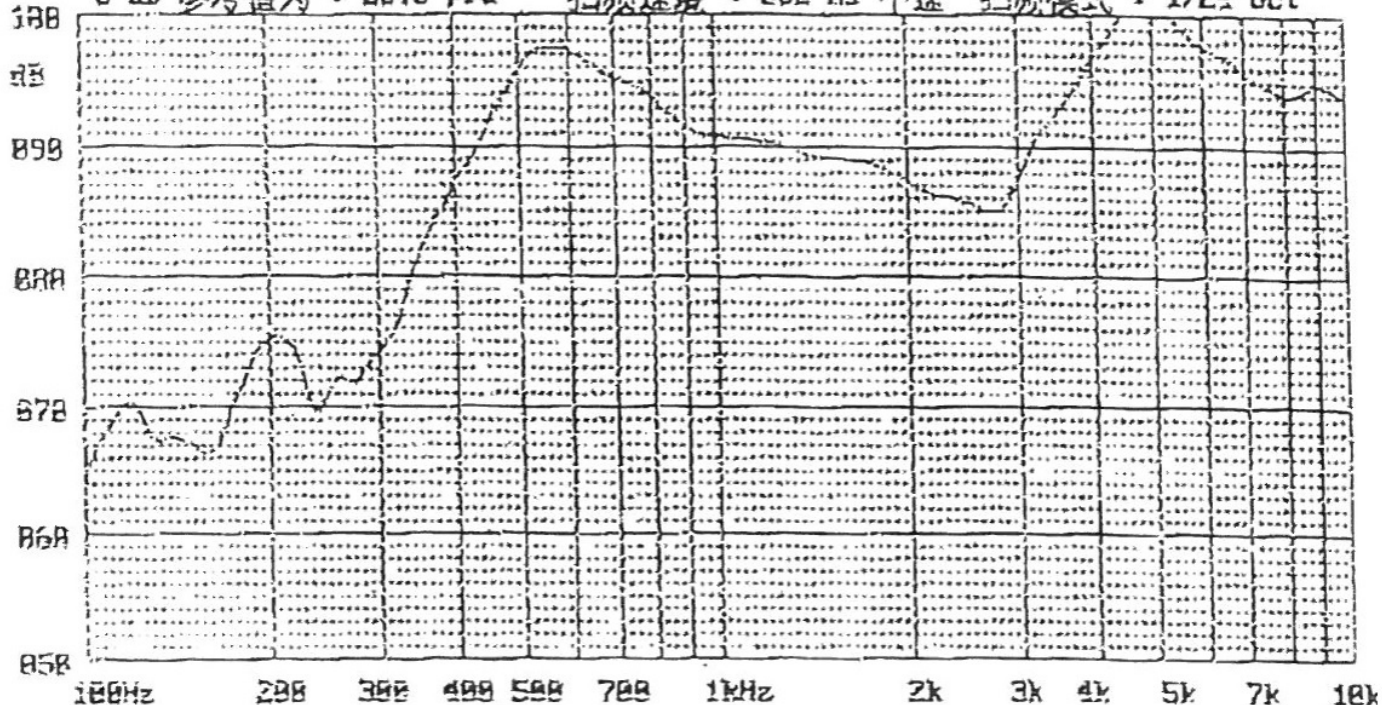

P/N : TX05S5075-50R

