



TIANGXI
COMPONENTS

田溪電子元器件

制 品 規 格 SPECIFICATION					
顧客CUSTOMER				口 徑SIZE	50 MM
型 号	顧客型号 CUSTOMER'S NO.	TX10S5075-8R			
MODEL NO.	本公司型号 MAKER' NO.			样品编号 NO.	24564
编号NO.	项 目 ITEM	規 格 SPEC	测 定 条 件 TEST COND		
1.	音圈阻抗 VOICE COH. IMP	$8 \Omega \pm 15\%$	At 1.0v 800Hz		
2.	动 作 OPERATION	MUST BE NORMAL	AT, PROGRAM.SOURCE ¹ W		
3.	异 常 音 SWEEP TEST	MUST BE NORMAL	SIN WAVE ² V		
4.	最低共振频率 RESONANT FREQ(Fo)	500 Hz $\pm 20\%$ Hz	WITHOUT BAFFLE		
5.	出力音压 OUTPUTS..P.L.	MEAN VALUE AT ⁹⁰ $\pm 3dB$	AT/1W ON ZX IS CALCULATED FROM/1M MEASUREMENT		
6.	实效频率范围 FREQ RESPONSE	Fo ⁷ kHz - 10dB	ATO 0.8, 1.0, 1.2, 1.5kHz		
7.	额定频率范围 RATED FREQ RANG	Fo ⁷ kHz	MAX DEVIATION dB		
8.	额定输入功率 RATED POWER INPUT	1 W			
9.	最大功率 MAX POWER INPUT	1.1 W			
10.	失真率 DISTORTION	5% MAX	RATED POWER INPUT 1000Hz		
11.	连续试验 LOAD TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3	NOISE 1 W 24 HOURS		
12.	耐热试验 HEAT TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3	50 $\pm 2^{\circ}C$ 20/25% R.H. 5 HOURS		
13.	耐湿试验 HUMIDITY TEST	AFTER TEST MEET ITEM M2&3	40 $\pm 2^{\circ}C$ 90/95% R.H. 5 HOURS		
14.	耐寒试验 COLD TEST	温 度 -25 $^{\circ}C$	16小时放置1小时后		
15.	磁束密度 FLUX DENSITY	GAUSS			
16.	磁 铁 MAGNET	主 磁 $\phi 12.5 \times 1.5mm$ 负 磁	OZ		
17.	重 量 WEIGHT	g			
承 认 APPROVED BY		制 作 DESIGNED BY	核 对 CHECKED BY		



TIANGXI
COMPONENTS


田溪電子元器件

01/01/1996 02:52

CRY6125Y 扬声器测试仪

无框 滤波器1次

DCR= Ω 1kHz灵敏度: 887.17 dB ACZ: Ω Qs: Ω
Veq= Ω $\Rightarrow$ 平均灵敏度: 856.01 dB Zm: Ω Qe: Ω
Dist. = 0.10 cm F1= 434Hz F2= 9716Hz F8: Hz Qt: Ω
型号: 0 dB 参考值为: 20.0 μ Pa 扫描速度: 882 ms 中速 扫描模式: 1/24 Oct

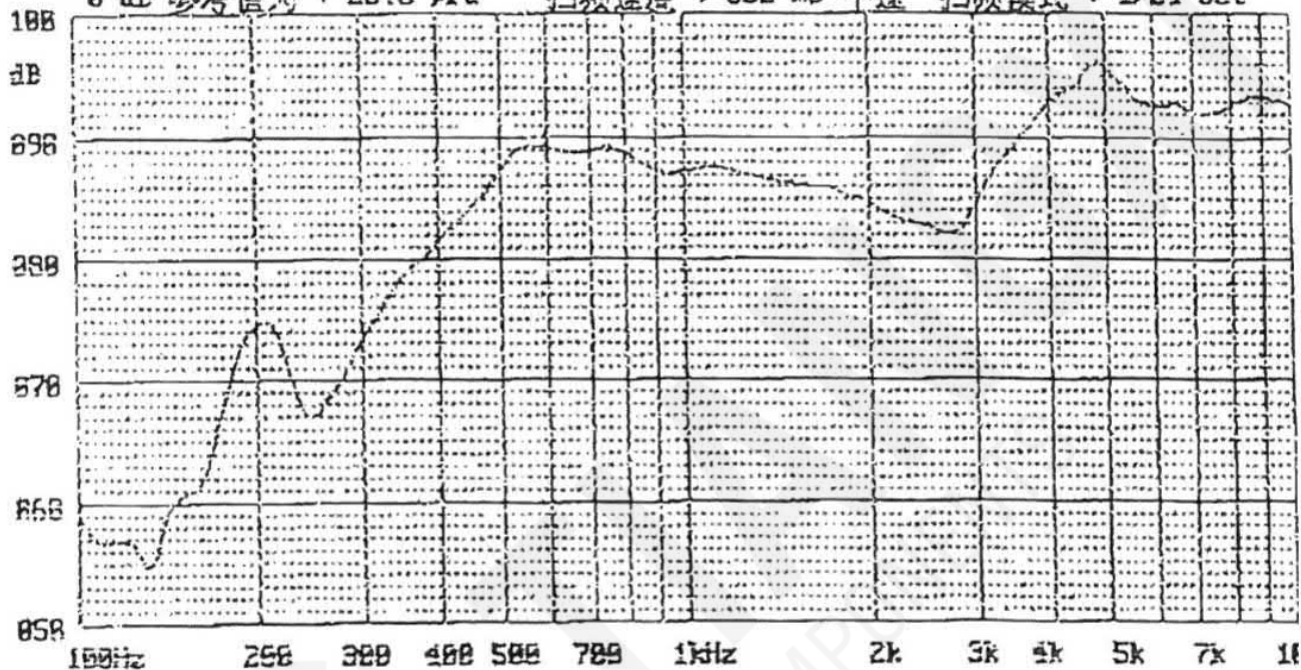

P/N : TX10S5075-8R

